

SchlankeDrei MT-HT-Gehäuse



alle Angaben in Millimeter
Plattenmaterial MDF 18 mm


Frontansicht

Seitenansicht

Die Einfrästiefen betragen für
den Mitteltöner 4,5 mm
und für den
Hochtöner-Waveguide 5 mm

Variante mit gleicher Breite
wie die Tieftonbox

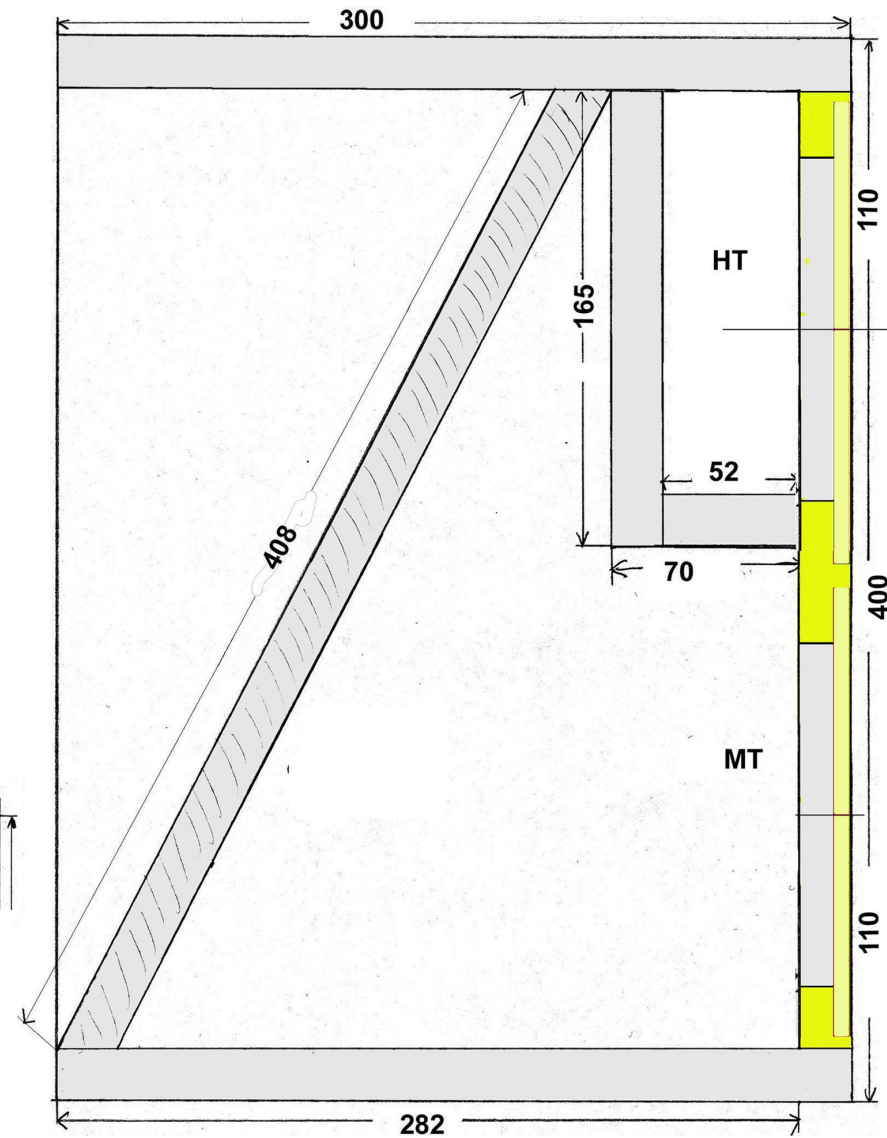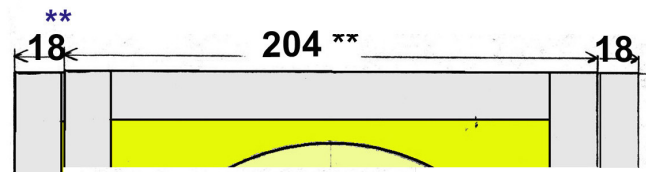

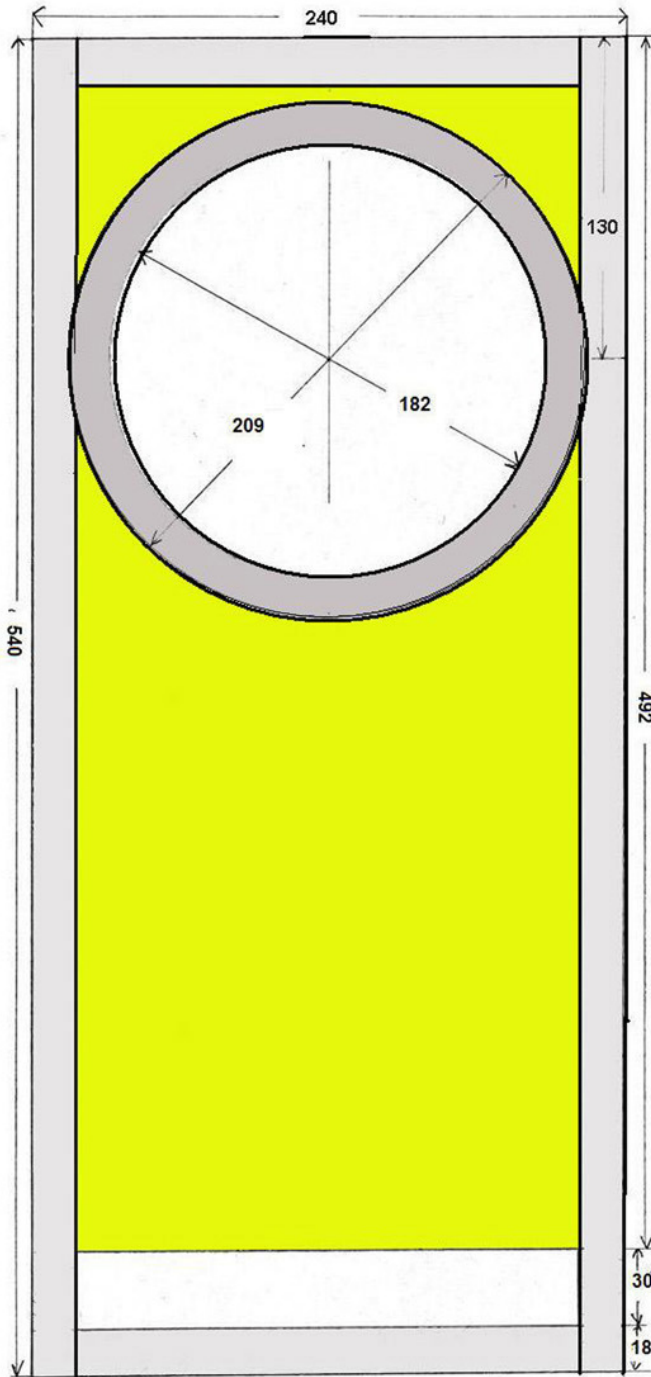

**SchlankeDrei
Tiefengehäuse
AW-2000**


Frontansicht

Seitenansicht


alle Angaben in Millimeter

Plattenmaterial MDF 18mm

Einfrästiefe für den
AW-2000 beträgt 8 mm

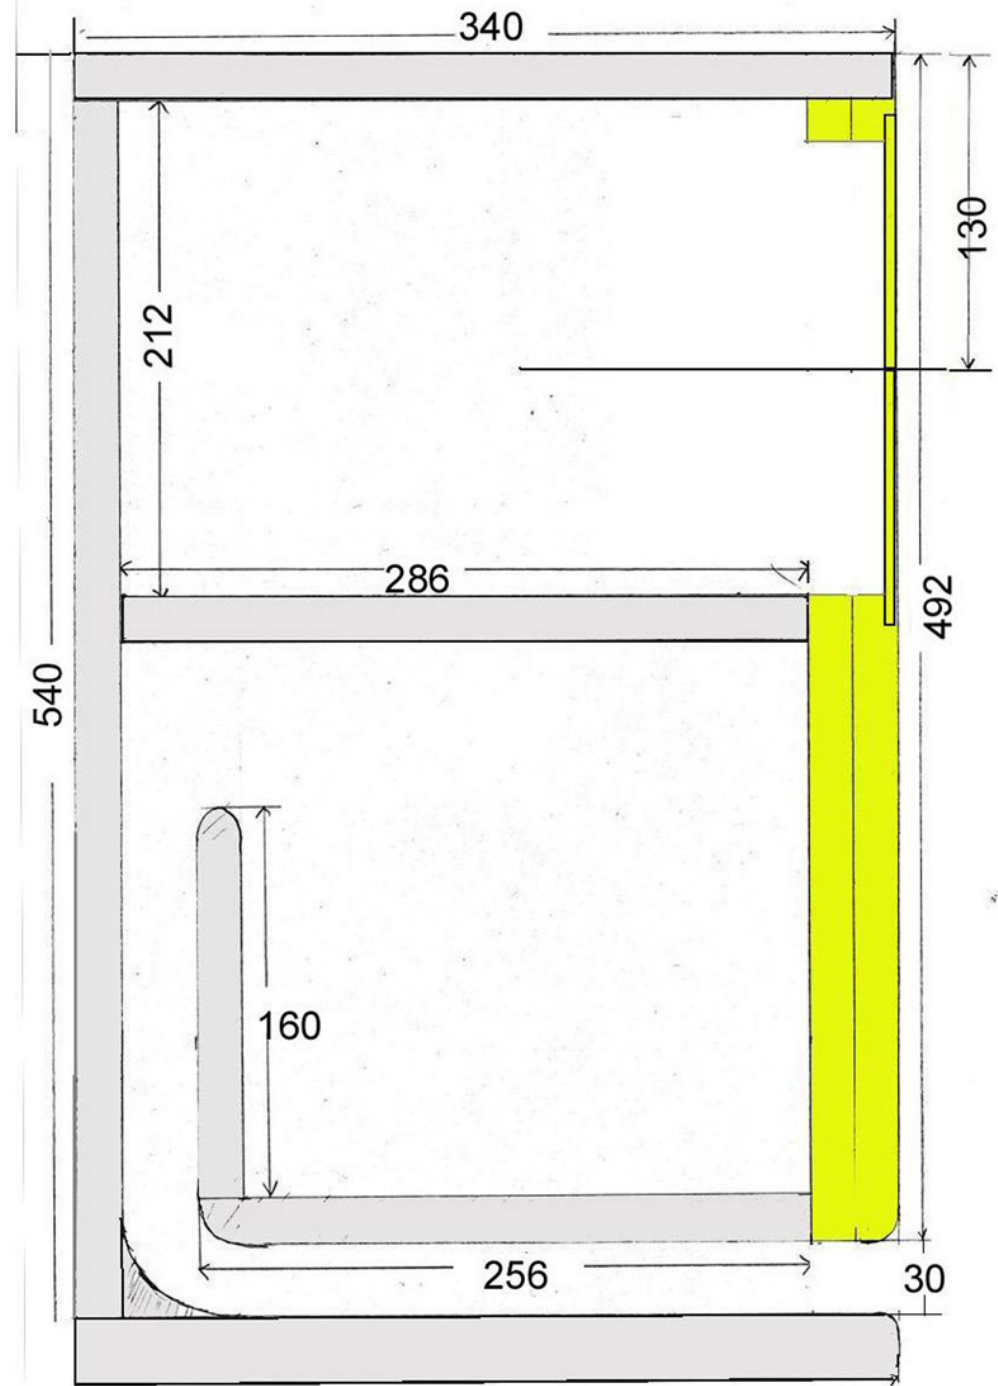

SchlankDrei Versteifungsbrett TT-Gehäuse AW-2000
alle Angaben in Millimeter

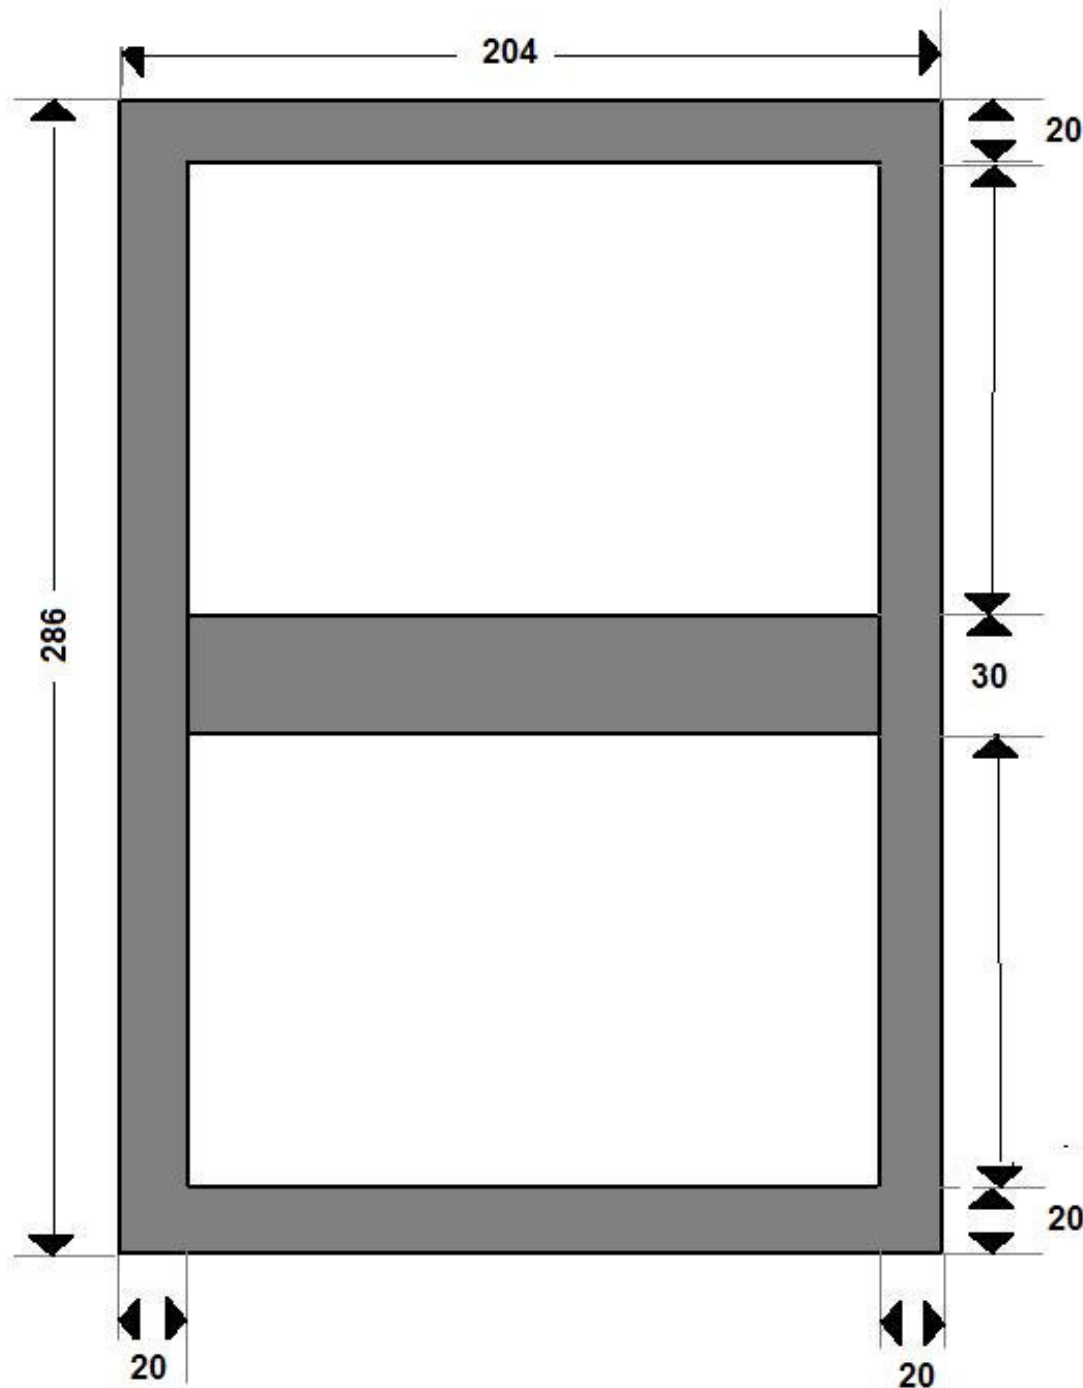


Zuschnittliste MDF 18 Millimeter Stärke
TT-Gehäuse AW-2000

- 540 x 340 mm 2x Seitenwand
- 204 x 504 mm 1x Rückwand
- 204 x 474 mm 2x Schallwand
- 204 x 340 mm 2x Boden, Deckel
- 204 x 256 mm 1x BR-Brett wagerecht
- 204 x 160 mm 1x BR-Brett senkrecht
- 204 x 286 mm 1x Versteifungsbrett

MT-HT-Gehäuse

- 400 x 300 mm 2x Seitenwand
- 164* x 264 mm 1x Schallwand
- 164* x 380 mm 2x Boden, Deckel
- 164* x 52 mm 1x HT-Kammer wagerecht
- 164* x 165 mm 1x HT-Kammer senkrecht
- 164* x 408 (416**) mm 1x Rückwand

* bei gleicher Breite wie TT-Gehäuse
** ohne Ansträgung

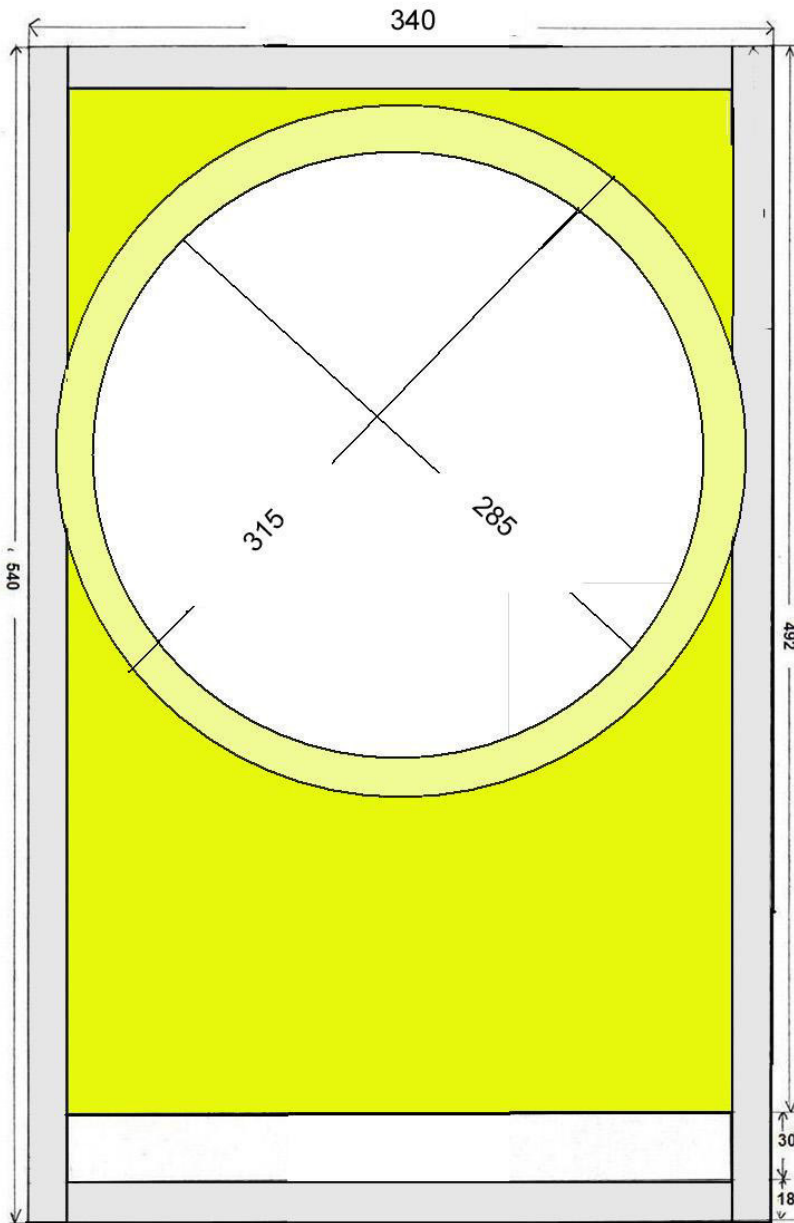

Schlanke3000

Tieftongehäuse

AW-3000


Frontansicht

Seitenansicht


alle Angaben in Millimeter

Plattenmaterial MDF 18mm

Die Einfrästiefe für den
AW-3000 beträgt 9 mm

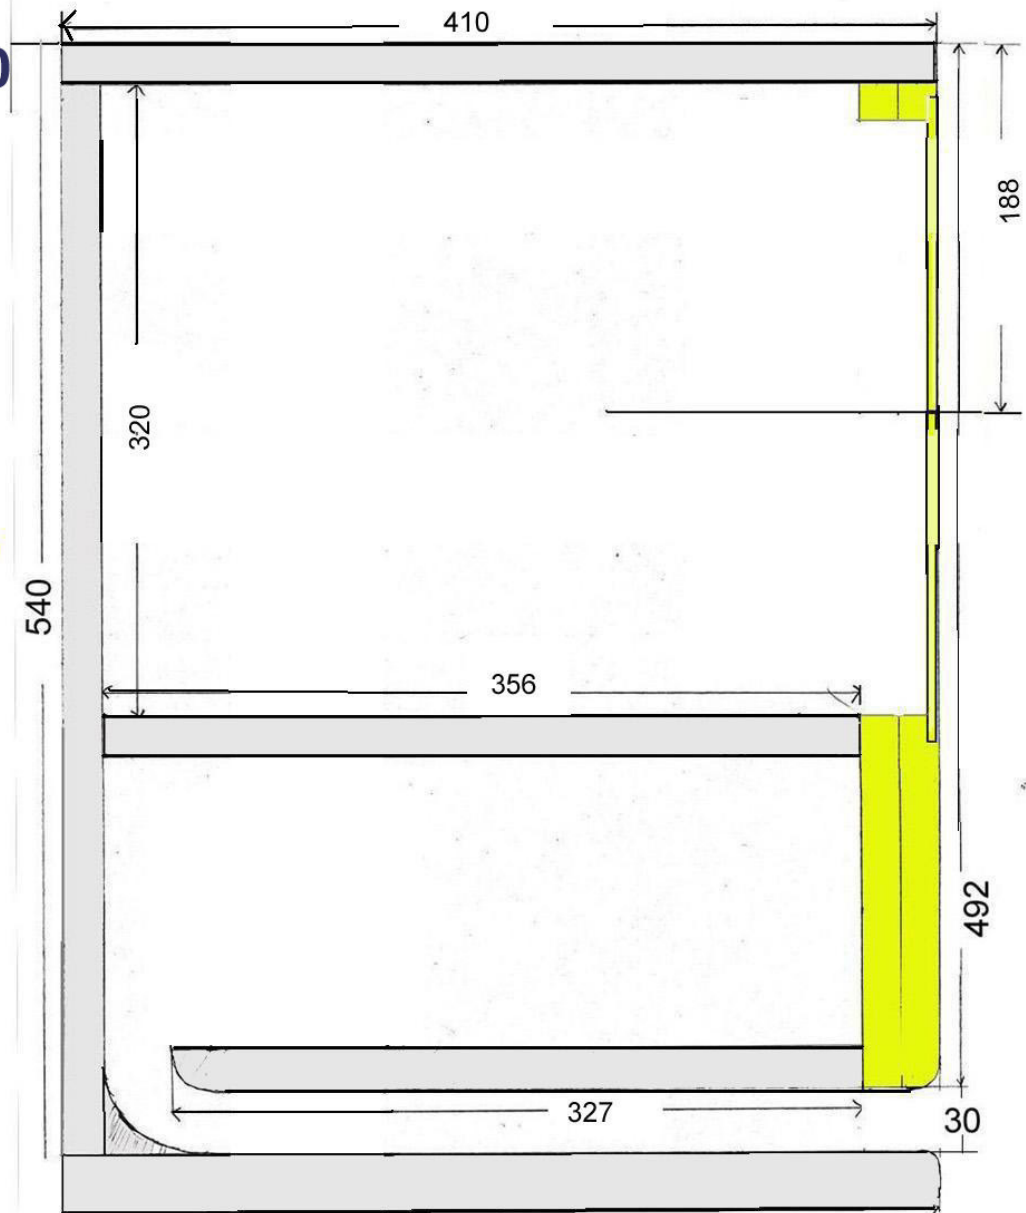

SchlankDrei Versteifungsbrett TT-Gehäuse AW-3000
alle Angaben in Millimeter

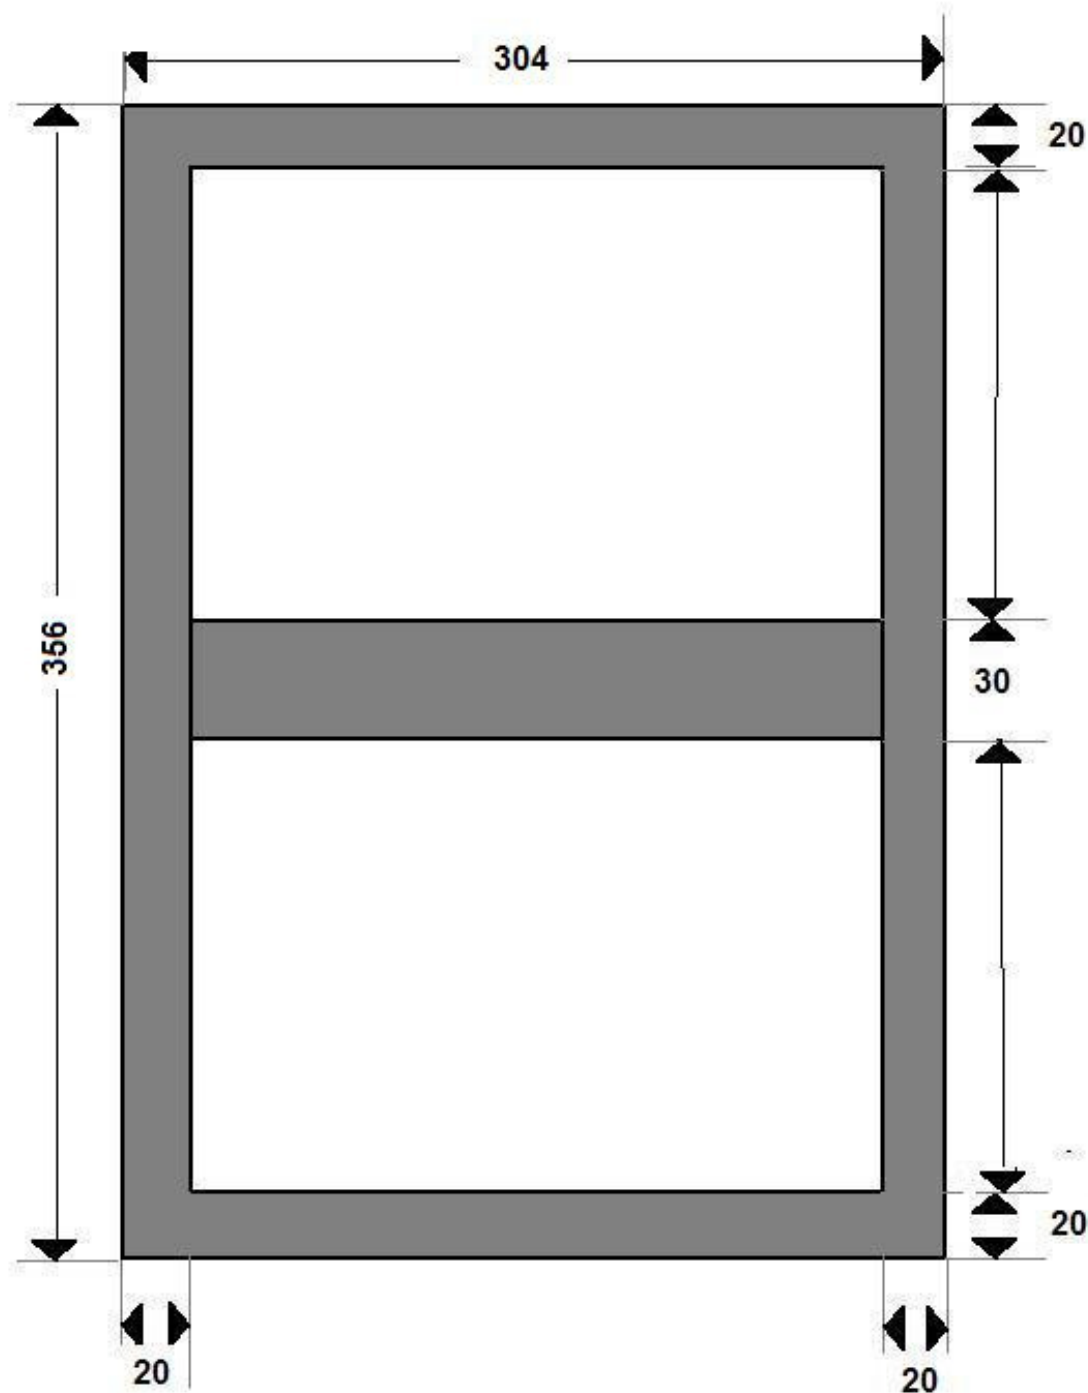

Zuschnittliste MDF 18 Millimeter Stärke
TT-Gehäuse AW-3000

540 x 410 mm 2x Seitenwände

304 x 474 mm 2x Schallwand

304 x 504 mm 1x Rückwand

304 x 410 mm 2x Boden, Deckel

304 x 327 mm 1x BR-Brett

304 x 356 mm 1x Versteifungsbrett

MT-HT-Gehäuse

400 x 300 mm 2x Seitenwand

164 x 264 mm 1x Schallwand

164 x 380 mm 2x Boden, Deckel

164 x 52 mm 1x HT-Kammer wagerecht

164 x 165 mm 1x HT-Kammer senkrecht

164 x 408 (416**) mm 1x Rückwand