


## Hi-Fi-Mittelton-Lautsprecher für Mehrwegboxen

Nenn-/Musikbelastbarkeit: 200/400 Watt'

\*Übernahme 600 Hz, 12 dB/Okt.

vorgesehener Einsatzbereich: 300 - 6000 Hz

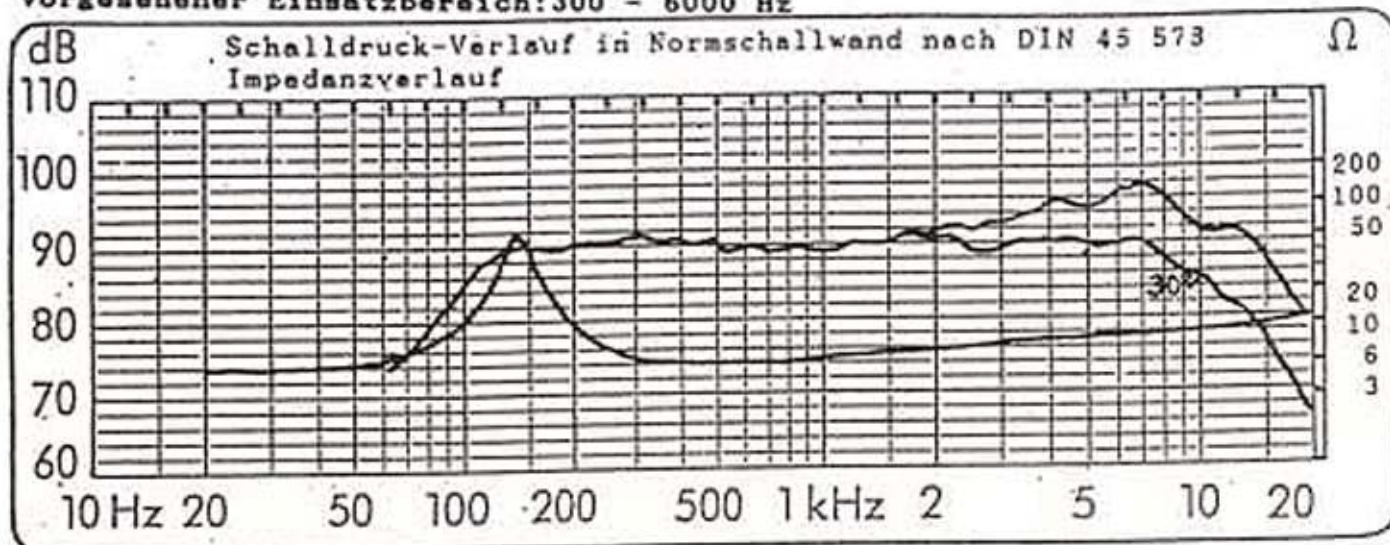

### Technische Daten mechanisch

Außenabmessung	[ ]	120x120	mm
Befestigungslochkreis	[ ]	99x99	mm
eff. Membrandurchmesser	ø	95	mm
Bauhöhe		59	mm
Schwingspule	ø	26	mm
Magnet	ø	90	mm

### Thiele/Small-Parameter

Resonanzfrequenz	$f_s$	140	Hz
DC-Widerstand	$R_e$	6,2	Ohm
elektrische Güte	$Q_{es}$	0,73	
Gesamtgüte	$Q_{ts}$	0,64	
Vergleichsvolumen	$V_{as}$	2	l
Nachgiebigkeit	$C_{ms}$	0,29	mm/N
bewegte Masse	$M_{ms}$	4,5	gr
Kraftfaktor	$B \cdot l$	5,8	N/A
Empfindlichkeit	SPL	92	dB/W/m