


Kalotten-Hochtöner - 25 mm
Soft-Dome-Gewebekalotte
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 100/200 Watt
Übernahme 3600 Hz, 12 dB/Okt.

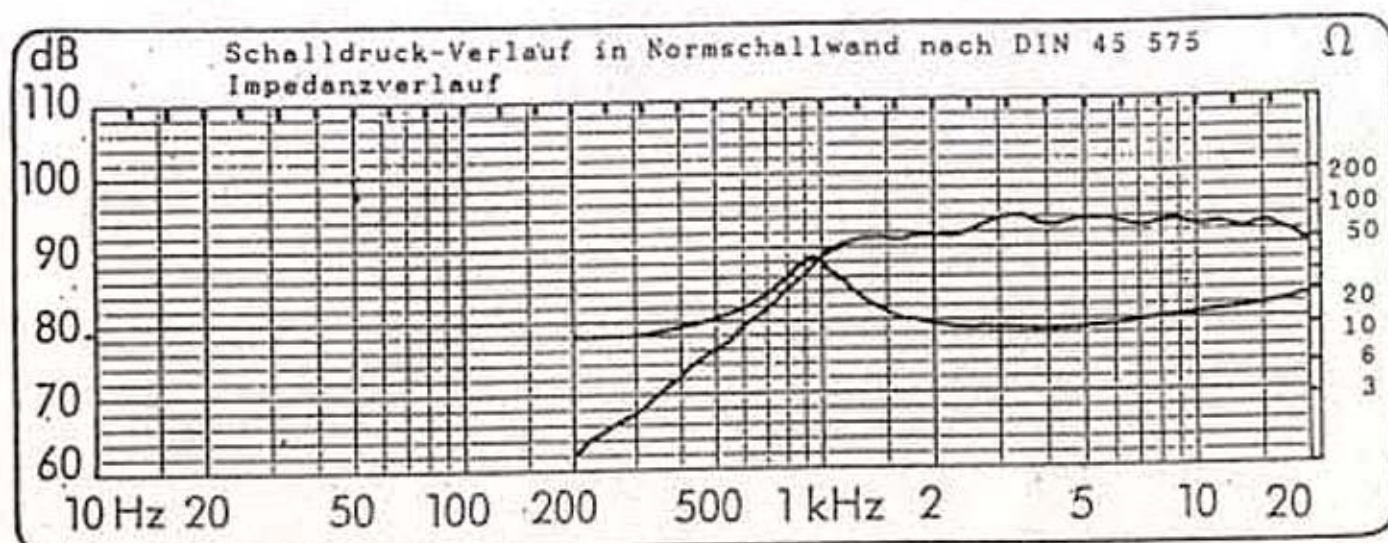

Technische Daten mechanisch

Außenabmessung			
Befestigungslochkreis	ø/[]	95x95	mm
Schallaustrittsöffnung	ø/[]	80x80	mm
Bauhöhe		37	mm
Schwingspule	ø	26	mm
Magnet	ø	72	mm

elektroakustisch

Resonanzfrequenz	f_s	950	Hz
DC-Widerstand	R_e	7,0	Ohm
bewegte Masse	M_{ms}	0,25	gr
Kraftfaktor	$B \cdot l$	3,6	N/A
Empfindlichkeit	SPL	92	dB/W/m